



Produktkatalog

www.infloor.at

office@infloor.at




INFLOOR
www.infloor.at



Inhaltsverzeichnis

| VINYLBOEDEN

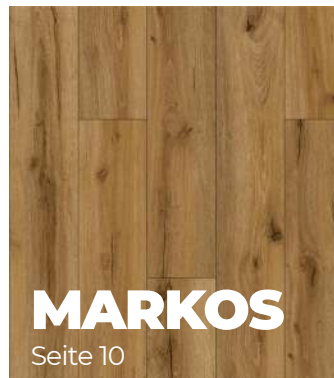

Rigid-Vinylböden sind ästhetisch, robust und pflegeleicht.


So vieles spricht für unsere Vinylböden.

- Langlebig und hygienisch
- Besonders widerstandsfähig und leicht zu reinigen (ein Vorteil z.B. im Eingangsbereich, in Büros und Küchen)
- Angenehme und fußwarme Oberfläche
- 100% wasserfest, Feuchtraum geeignet
- FIX Verbindung, leimfreie schwimmende Verlegung
- Geeignet für Fußbodenheizung

VINYLBÖDEN

Technische Daten

Abriebfestigkeit	Gruppe T
Rutschfestigkeit	R10
Stuhlrollen-Widerstand	Bestanden
Chemische Resistenz	Excellent
Giftigkeit	Nicht giftig
Feuerfestigkeit	Bfl-sI
Dimensionsstabilität	< 0,06%
Stuhlrolleneffekt	Gut
Fußbodenheizung	Geeignet
Antibakterielle Eigenschaften	Sehr gut
Nutzungsklasse	23/33

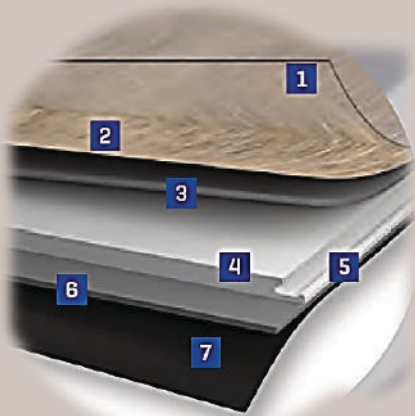

Querschnitt:

1. Transparente Nutzschicht
2. Hochauflösende Druck-Dekorfolie
3. Vinyl-Trägerschicht
4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite)
5. Klick-System
6. Vinyl-Gegenzug
7. Integrierte Unterlagsmatte

Rigid Vinyl: die Vorteile im Überblick

Der neue Rigid Vinylboden ist ein wahres Allround-Talent. Kein Wunder, denn er ist dimensionsstabil, widerstandsfähig und feuchtigkeitsunempfindlich. Die Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit sichert seine Eignung für viele Einsatzbereiche. Wir fassen nun die Vorteile von Rigid Vinyl übersichtlich für Sie zusammen:

Unempfindlicher gegenüber Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen, daher bei bodentiefen Fenstern, am Kamin oder in Wintergärten einsetzbar.

Keine Akklimatisierung nötig und kann sofort ohne Wartezeit verlegt werden (gilt nicht für alle Hersteller).

Robuster und formstabiler als klassische elastische Bodenbeläge, kann über Flächen von bis zu 400 m² am Stück verlegt werden.

Kann teilweise über Dehnungsfugen verlegt werden.

Kein Telegrafie-Effekt, kleinere Unebenheiten des Untergrunds oder beispielsweise Fliesenfugen zeichnen sich nicht im Rigid Vinyl ab.

Toleriert kleinere Unebenheiten, wenn der Untergrund nicht 100% perfekt geworden ist.

Druckfest, die Gefahr von Druckstellen ist stark vermindert.

Stoßfest, herunterfallende Gegenstände hinterlassen keine Abdrücke.

Geringere Aufbauhöhe im Vergleich zum Klick-Vinyl auf HDF-Basis.

Unempfindlich gegenüber Nässe, daher für Feuchträume, wie zum Beispiel das Badezimmer, geeignet.

Für nahezu alle Wohnbereiche einsetzbar, ob im Wohnzimmer, Badezimmer oder Küche.

ARES

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5,5 mm

Nutzschicht: 0,55mm,

Oberfläche: gebürstet

Trittschalldämmung: integriert, 1mm IXPE

Verbindungssystem: 2G/5Gi

Optik: Eiche rustikal hell



ARTHUS

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm

Oberfläche: gebürstet

Trittschalldämmung: integriert, 1mm IXPE

Verbindungssystem: 2G/5Gi

Optik: Altholz



EVEREST

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5,5 mm

Nutzschicht: 0,3/0,55 mm

Oberfläche: gebürstet

Trittschalldämmung: integriert, 1mm IXPE

Verbindungssystem: 2G/5Gi

Optik: Eiche weiß



HEKTOR

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm

Oberfläche: gebürstet

Trittschalldämmung: integriert, 1mm IXPE

Verbindungssystem: 2G/5Gi

Optik: Eiche mystik



LUCIFER

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm

Oberfläche: gebürstet

Trittschalldämmung: integriert, 1mm IXPE

Verbindungssystem: 2G/5Gi

Optik: Mohr-Eiche



MARKOS

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5,5 mm

Nutzschicht: 0,55 mm

Oberfläche: gebürstet

Trittschalldämmung: integriert,

Imm IXPE

Verbindungssystem: 2G/5Gi

Optik: Eiche rustikal

MARKOS LVT

LVT-Klebesheet Vinylboden

Maße: 1219 x 184,2 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,55 mm

Oberfläche: gebürstet

Optik: Eiche rustikal



PHAETON

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: gebürstet
Trittschalldämmung: integriert,
1mm IXPE
Verbindungssystem: 2G/5Gi
Optik: Eiche grau

PHAETON LVT

LVT-Klebesheet Vinylboden

Maße: 1219 x 184,2 x 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: gebürstet
Optik: Eiche grau



ROMEO

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: gebürstet
Trittschalldämmung: integriert,
1mm IXPE
Verbindungssystem: 2G/5Gi
Optik: Eiche räucheroptik

ROMEO LVT

LVT-Klebesheet Vinylboden

Maße: 1219 x 184,2 x 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: gebürstet
Optik: Eiche räucheroptik



TRISTAN

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: gebürstet
Trittschalldämmung: integriert,
1mm IXPE
Verbindungssystem: 2G/5Ci
Optik: Eiche hell astig

TRISTAN LVT

LVT-Klebesheet Vinylboden

Maße: 1219 x 184,2 x 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: gebürstet
Optik: Eiche hell astig



ZEUS

SPC-Rigid Vinylboden

Maße: 1220 x 180 x 5,5 mm

Nutzschicht: 0,55 mm

Oberfläche: gebürstet

Trittschalldämmung: integriert,

1mm IXPE

Verbindungssystem: 2G/5Gi

Optik: Eiche Natur schlicht

ZEUS LVT

LVT-Klebesheet Vinylboden

Maße: 1219 x 184,2 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,55 mm


Oberfläche: gebürstet

Optik: Eiche Natur schlicht



Inhaltsverzeichnis

| PARKETTBOEDEN

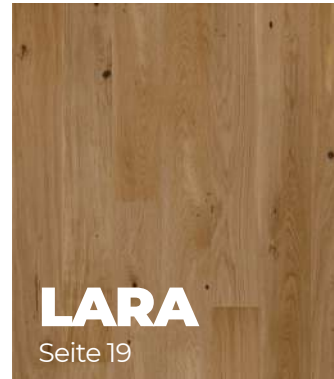

INFORMATION

Landhausdielen sind die „Könige“ des Parketts. Sie wirken aufgrund ihres Formats besonders stilvoll und verströmen ein sehr edles Flair. Einst zierten sie als massive Dielenböden die Schlösser unserer Vorfahren, heute sind sie wandelbar und präsentieren sich einerseits ebenso majestätisch wie damals, andererseits designorientiert und modern.

Wenn Sie ein besonders stilvolles Ambiente schätzen, liegen Sie mit unseren Landhausdielen genau richtig. Landhausdielen bestechen durch Ihre großzügige und edle Optik und verleihen Ihren Räumen das gewisse Etwas. Derzeit voll im Trend liegen Eichen-Landhausdielen in verschiedenen Farben und Ausführungen. Ob geölt oder lackiert, modern oder rustikal, in unserem breiten Sortiment werden Sie sicher fündig!

SORTIERUNG IM ÜBERBLICK

	FAMILY = F	VARIOUS = V	COUNTRY = U	VINTAGE = I
Klassifikation der Sortierung	natürliche Farb- und Strukturunterschiede	natürliche bis lebhaftige Farb- und Strukturunterschiede	lebhaftige Farb- und Strukturunterschiede	sehr markante bis natürliche Farb- und Strukturunterschiede
gesunde Äste	Durchmesser bis zu 35 mm	zulässig ohne Begrenzung	zulässig ohne Begrenzung	zulässig ohne Begrenzung
schwarze Äste, gespachtelt, gerissene Äste	Durchmesser bis zu 25 mm	Durchmesser bis zu 55 mm	Durchmesser bis zu 85 mm	Durchmesser bis zu 85 mm Begrenzung
Astlöcher gespachtelt	Durchmesser bis zu 20 mm	Durchmesser bis zu 25 mm	Durchmesser bis zu 40 mm	Durchmesser bis zu 40 mm
Faserverlauf der Nutzschicht	frei	frei	frei	frei
Markstrahlen	zulässig ohne Begrenzung	zulässig ohne Begrenzung	zulässig ohne Begrenzung	zulässig ohne Begrenzung
Splint	zulässig am Rand	zulässig ohne Begrenzung	nicht zulässig bei transparenter Oberfläche - zulässig am Rand bei gefärbter Oberfläche	zulässig ohne Begrenzung
gespachtelte Risse	zulässig mit einer Breite bis zu 3 mm und einer Länge von 200 mm	zulässig mit einer Breite bis zu 8 mm und einer Länge von 600 mm	zulässig mit einer Länge bis zu 600 mm	zulässig mit einer Länge bis zu 600 mm

ELENA

Eiche Landhausdielen

Maße: 2200 x 155 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfaser und
oxi-geölt/matt-lackiert

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: country Sortierung



IRIS

Eiche Landhausdielen

Maße: 2200 x 180 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfaser und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: country Sortierung, starkweiß



LARA

Eiche Landhausdielen

Maße: 2200 x 180 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfaser und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: various Sortierung, Räucheroptik



LUNA

Eiche Landhausdielen

Maße: 2200 x 155 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfaser und Mattlack

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: country Sortierung, starke Räucheroptik



MAJA

Eiche Landhausdielen

Maße: 1800 x 180 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Fase und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: vintage Sortierung



MARLENE

Eiche Landhausdielen

Maße: 1800 x 180 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Fase und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: country Sortierung



MIA

Eiche Landhausdielen

Maße: 2200 x 180 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfaser und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: country Sortierung



NELA

Eiche Landhausdielen

Maße: 2200 x 207 x 14 mm

Nutzschicht: 3,2 mm

Oberfläche: gebürstet mit Mikrofase und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: various Sortierung



RUBY

Eiche Landhausdielen

Maße: 1800 x 180 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: 4-seitiger Fase und Mattlack

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: country Sortierung



STELLA

Eiche Landhausdielen

Maße: 2200 x 130 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit Mikrofase und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc

Optik: various Sortierung, Rohholzoptik,



ZOLA

Eiche Landhausdielen

Maße: 1800 x 180 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Fase und oxi-geölt

Verbindungssystem: 2G/5Gc


Optik: family Sortierung





Inhaltsverzeichnis

| PARKETT FISCHGRÄT

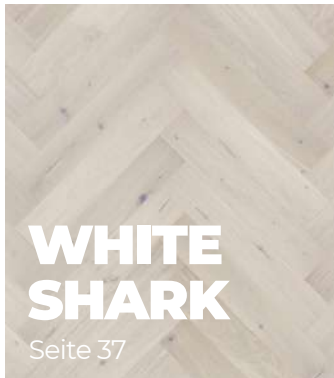

| PARKETT FISCHGRÄT

Tradition in einem modernen Stil

Modern gestaltete Innenräume kombiniert mit einem klassischen Fischgrät bekommen einen einzigartigen Charakter und kreieren eine außergewöhnliche Atmosphäre.

Die Optilook-Verbindung ist eine neue Verbindung auf Stoß, mit der Sie das klassische Fischgrät sauber, schnell und einfach verlegen können. Das Profil der Verbindung ermöglicht die Montage des obigen Musters, ohne dass die Notwendigkeit für ein rechtes und linkes Brett besteht. Diese Verbindung ermöglicht auch eine schwimmende Verlegung.

Als Klassiker unter den Verlegemustern steht Fischgrat für einen zeitlosen Parkettboden, der mit jedem Wohnstil kombinierbar ist. Fischgrätparkett entsteht durch die spezielle Anordnung der Parkettstäbe zueinander, was an die Anordnung der Gräten eines Fisches erinnert. Durch die verschiedenen Verlegerichtungen im Fischgrätmuster bricht sich das Licht immer wieder anders, was diesem Boden seinen unverwechselbaren Charakter gibt.

FLIPPER

Eiche Fischgrät

Maße: 725 x 130 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfase und oxi-geölt

Verbindungssystem: Optilock

Optik: country Sortierung



MEG

Esche Fischgrät

Maße: 725 x 130 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: 4-seitiger Microfase und Mattlack

Verbindungssystem: Optilock

Optik: family Sortierung



NEMO

Eiche Fischgrät

Maße: 725 x 130 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfase und Mattlack

Verbindungssystem: Optilock

Optik: family Sortierung



WANDA

Eiche Fischgrät

Maße: 725 x 130 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfase und Mattlack

Verbindungssystem: Optilock

Optik: country Sortierung



WHITE SHARK

Eiche Fischgrät

Maße: 725 x 130 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfase und Mattlack

Verbindungssystem: Optilock

Optik: country Sortierung



WILLY

Eiche Fischgrät

Maße: 725 x 130 x 14 mm

Nutzschicht: 2,5 mm

Oberfläche: gebürstet mit 4-seitiger Microfase und oxi-geölt

Verbindungssystem: Optilock

Optik: country Sortierung



Inhaltsverzeichnis

| PARKETT SCHIFFSBODEN



| Schiffsboden/3-Stab

Parkett im Schiffsboden-Look eignet sich von Natur aus für ganz verschiedene Bereiche im Haus oder in der Wohnung. Ganz besonders profitieren aber eher kleinere Räume vom Schiffsboden. Raumgreifende Landhausdielen mit über 2 m Länge können hier zwar auch verlegt werden, gerade im Hinblick auf den etwas niedrigeren Preis scheint hier Schiffsboden die bessere Wahl zu sein.

Die einzelnen Segmente dieses Parketts sorgen nämlich auch auf einer nicht so großzügigen Fläche für viel Abwechslung und Dynamik:

Hier folgen dann dunkelbraune Stäbe auf etwas hellere, rustikale auf eher harmonische Bereiche oder matte auf leicht glänzende Stäbe.

Schiffsboden kommt im Allgemeinen ohne eine Fuge oder Fase an den Seiten aus, die einzelnen Parkett-Dielen liegen ohne Übergang direkt nebeneinander. Das macht die Parkett-Bodenfläche besonders homogen, auch die Frage der Verlegerichtung ist hier nachrangig – erlaubt ist, was gefällt!

ELISA EICHE

Eiche 3-Stab

Maße: 2200 x 207 x 14 mm

Nutzschicht: 3,2 mm

Oberfläche: matt-lackiert

Optik: various Sortierung



ELISA ESCH

Esche 3-Stab

Maße: 2200 x 207 x 14 mm

Nutzschicht: 3,2 mm

Oberfläche: matt-lackiert

Optik: family Sortierung



SOCKELLEISTEN



Weiß 40
Maße: 2200 x 40 x 16 mm
Optik: weiß foliert

WEIß 40



Weiß 60
Maße: 2200 x 60 x 16 mm
Optik: weiß foliert

WEIß 60



Eiche 40
Maße: 2200 x 40 x 16 mm
Optik: Eiche natur lackiert

**EICHE 40
NATUR**



Eiche 60
Maße: 2200 x 60 x 16 mm
Optik: Eiche natur lackiert

**EICHE 60
NATUR**



Eiche 60 weiß
Maße: 2200 x 40 x 16 mm
Optik: Eiche weiß lackiert



Eiche 60 räucheroptik
Maße: 2200 x 60 x 16 mm
Optik: Eiche räucheroptik lackiert



Esche 60
Maße: 2200 x 60 x 16 mm
Optik: Esche lackiert



Vertriebspartner

INFLOOR

Lager:

Dorfstraße 16 | 4303 St. Pantaleon


Infloor GmbH | Galgenbühel 3a | 4283 Bad Zell

Ing. Manfred Rosenberger

UID: ATU74614615

FN 512646 †

 office@infloor.at

 +43 664/53 78 110

 www.infloor.at